BASF
The Chemical Company

MASTERTOP® 100

Durcisseur de surface à base de charges minérales.

Description

Le MASTERTOP® 100 est un durcisseur de surface prémélangé, appliqué par saupoudrage ou en coulis, qui contient un liant hydraulique et une forte concentration de granulats minéraux spécialement calibrés.

Domaines d'application

- Sous-sols et caves.
- Ateliers mécaniques.
- Garages pour voitures particulières.
- Halls de stockage.
- Couloirs, Halls.
- Aménagements scolaires.
- Zones de stationnement.
- Plates formes de chargement.

Caractéristiques*

Aspect	poudre prémélangée
Couleur	Grise
Résistance à la compression à 28 jours	105 MPa (EN 196-01)
Résistance à la flexion à 28 jours	11 MPa (EN 196-01)
Résistance à l'usure : -Taber (H22-1000 tours) - Capon (EN 102)	 1,70 g 28 mm
Module d'élasticité aprés 28 jours	29.500 MPa
Dureté des granulats (Mohs)	± 7
Résistance à l'abrasion (Böhme)	6 à 8 g / cm^3
Résistance aux chocs (LA) aprés 2.000 cycles	45 – 50 % de perte en poids
Résistance chimique	moyenne à basse
Faible porosité due à une compacité maximale	
Aspect lisse ou rugueux	

Mode d'emploi

Sols monolithiques.

Béton

Utiliser un béton ayant une résistance adaptée, avec un rapport E/C le plus bas possible de façon à limiter au maximum les effets du retrait. Pour y parvenir, employer les adjuvants BASF CC réducteurs d'eau.

Notes :

- Ne pas utiliser de chlorure de calcium dans un béton sur lequel on appliquera des poudres avec pigments.
- Il est vivement conseillé de n'appliquer les couches d'usure qu' à l'abri des intempéries (pluie, vent, soleil,…).
- Ne pas utiliser d'eau salée ou de granulats contaminés par le sel dans le béton sur lequel des poudres pigmentées seront appliquées.

Coulage, serrage et égalisation du béton

Le béton est coulé au niveau ± 0 avec une planimétrie convenable.

L'approvisionnement s'effectue au camion malaxeur, au Sambron, à la pompe ou à la grue. Le béton sera étalé, puis serré à l'aiguille vibreuse ou à la règle (opération non nécessaire en cas de béton fluidifié). L'égalisation se faisant à la règle vibrante, ou à la règle à main.

Premier talochage du béton

S'il y a de l'eau de ressuage, l'enlever avant de talocher (un tuyau en caoutchouc traîné lentement à la surface donne de bons résultats).

On commence le talochage dès que le béton peut supporter le poids d'un homme en ne laissant qu'une légère trace.

Cette opération permet de ramener à la surface l'humidité nécessaire à l'incorporation de la couche d'usure.

BASF
The Chemical Company

MASTERTOP® 100

Consommation

Application du MASTERTOP® 100, selon les types d'exposition :

- Utilisation Légère 4 à 6 kg/m²
- Utilisation modérée 6 à 8 kg/m²
- Utilisation lourde 8 à 9 kg/m²

Premier saupoudrage

On parle de premier saupoudrage, car, pour assurer une régularité dans l'épaisseur de la couche d'usure, il est impératif de saupoudrer en 2, voire 3 fois. Un saupoudrage manuel permet d'obtenir une plus grande homogénéité.
On procède dans le même temps au renforcement des joints de construction.
En première passe, saupoudrer environ les 2/3 du dosage prescrit.

Talochage du premier saupoudrage de MASTERTOP® 100

Simultanément au saupoudrage, on taloche la surface manuellement pour les zones inaccessibles ou le long des coffrages, massifs, murs, poteaux, et mécaniquement pour les parties courantes

Second saupoudrage de MASTERTOP® 100

Tandis que le premier talochage se poursuit, saupoudrer immédiatement le tiers restant de durcisseur qui absorbera l'humidité de la première couche avant son évaporation. Dans un souci de plus grande régularité, saupoudrer la deuxième couche perpendiculairement à la première.

Second talochage

L'opération du premier talochage se répète identiquement.

Note :

En fonction des conditions climatiques, de la prise du béton, on procède à un troisième ou quatrième talochage.

Lissage du béton

Quand la surface commence à se fermer, on remplace les taloches par des palettes «lisseuses». Le lissage débute alors en maintenant les pales horizontales.

Enfin, au fur et à mesure du durcissement de la surface, on procède à un certain nombre de lissages jusqu'à l'obtention d'une surface fermée et lisse que l'on acquiert en inclinant de plus en plus les pales de l'hélicoptère.
Comme pour le talochage, le lissage s'effectue manuellement dans les zones inaccessibles, le long des murs, coffrages, massifs, et mécaniquement dans les zones courantes

Note :

- Pour les sols colorés, veiller à ne pas « brûler » la surface par un lissage excessif.
  Des variations de couleurs sont possibles en fonction du béton sous-jacent, de la mise en œuvre du durcisseur et du degré de séchage de la surface.
- Une surface rugueuse est obtenue par passage d'un rouleau « peau de mouton » avant le durcissement complet de la surface.

Cure

Dès la finition du lissage, appliquer au rouleau ou au pulvérisateur un produit de cure élaboré par BASF CC, et adapté au type de surface et à l'utilisation du sol en question.

Sciage des joints

Le sciage doit être effectué le plus tôt possible sans épaufrer le béton. Le garnissage des joints peut être effectué avec le MASTERFLEX®472.

Sciage des joints

La zone ainsi terminée devra être protégée de façon à éviter les taches et autres dégâts physiques dont les reprises, toujours possibles, restent apparentes.

Nettoyage

L'ensemble des outils, bardages et coffrages doit être nettoyé à l'eau avant durcissement de la laitance ou du béton.

Conditionnement

Le MASTERTOP® 100 est fourni en sac de 25 kg.

The Chemical Company

MASTERTOP® 100

Recommandations

L'utilisation du MASTERTOP® 100 est déconseillée:

- Quand les conditions d'utilisation et d'entretien nécessitent l'application d'un durcisseur à granulats métalliques pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux chocs.
- Pour l'utilisation dans des zones exposées aux acides et à leurs sels ou à des matériaux connus pour leur corrosion ou leur rapide détérioration du béton en ciment Portland.
- Ne pas appliquer sur :

- un béton contenant du chlorure de calcium ou du granulat contaminé au sel ou à l'eau salée.
- un béton contenant plus de 3 % d'air entraîné.

Structure type

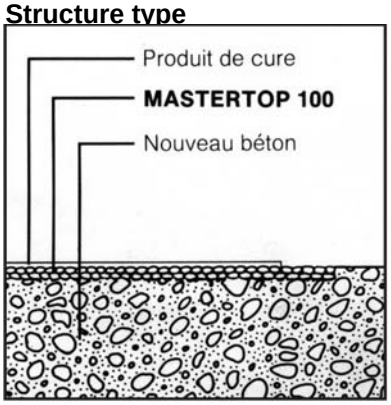

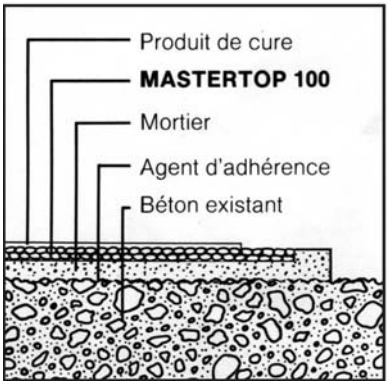

Stockage

Conservé à l'abri du gel et de l'humidité, le MASTERTOP®100 peut être stocké 18 mois, à compter de la date de fabrication, dans son emballage d'origine.

Précautions d'emploi

Ce produit à base de ciment peut provoquer des irritations.
Eviter le contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Si le cas se présente, laver abondamment à l'eau et appeler un médecin.
Conserver le produit hors de portée des enfants.

Rapport de Qualité

Tous les produits élaborés par BASF ou importés par les sociétés filiales de BASF à travers le monde, sont certifiés conformes aux exigences des systèmes de gestion de qualité et d'environnement ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

09/09 BASF_CC-ALGERIA

* Les propriétés énumérées sont seulement à titre de conseils.

Sarl BASF Construction Chemicals Algeria.
Phone: +213 (0) 21.30.95.09 / 12
Fax: +213 (0) 21.30.95.19 / 12

Zone d'Activité de Baba Ali - District 05 Ilot 03 - Saoula-Alger, ALGERIE.

BASF - The Chemical Company
www.basf-cc.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec votre représentant BASF Construction Chemicals.

Comme toutes les fiches techniques de BASF CC sont mises à jour de façon régulière, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la version la plus récente.